



 C.D.K. Polska Sp. z o.o. ul. Sikorki 17, 31-589 Kraków	KARTA TECHNOLOGICZNA WYROBU 12/24/RL	STRONA 1/1
	NAZWA WYROBU OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA U15B R500	12/2024`

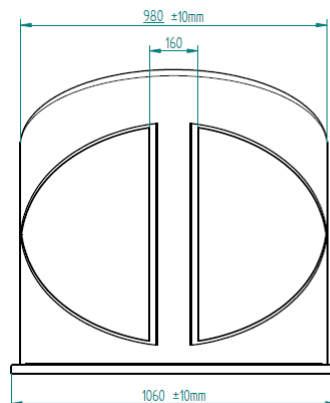

DANE TECHNICZNE	
Materiał	Kolor
LLD PE – Polietylen liniowy	Zielony
Wymiary detalu	Właściwości materiału
Wysokość 980 mm Średnica 1000 mm Promień 500 mm	Pełna stabilizacja na promienie UV Barwniki o wysokiej odporności na światło Dobra uduerność Odporność na czynniki chemiczne (benzyna,olej, sól)
Wymiary strzałek	
700 mm x 600 mm	
Waga	Zastosowanie
16 kg	Oznaczanie rozwidleń i odgałęzień łącznic wyjazdowych z autostrad i dróg ekspresowych. Dodatkowe zabezpieczenie i oznakowanie stanowisk poboru opłat na autostradzie.
Dane techniczne	
Montaż do podłoża za pomocą śrub oraz kotków rozporowych Możliwość dociężenia wnętrza piaskiem Przystosowany do oklejenia folią odblaskową	

	SPRAWDZIŁ	ZATWIERDZIŁ
	Kontrola Jakości C.D.K. Polska Sp. z o.o.	Marek Malinowski Elektronicznie podpisany przez Marek Malinowski Data: 2024.03.13 14:22:16 +01'00'
	Kraków, 02.01.2024	Kraków, 02.01.2024